



## SK700-II LPG IOD



### Особенности SK700-II LPG IOD

SK700-II LPG IOD - решение начального уровня с одним шлангом, торцевым расположением гнезда пистолета и компактными посадочными размерами.

Решение начального уровня для одновременной заправки не более одного автомобиля

Торцевое расположение гнезда пистолета | Один сорт топлива | Крюк фиксации шланга |  
Малые посадочные размеры

Габариты и посадочные размеры

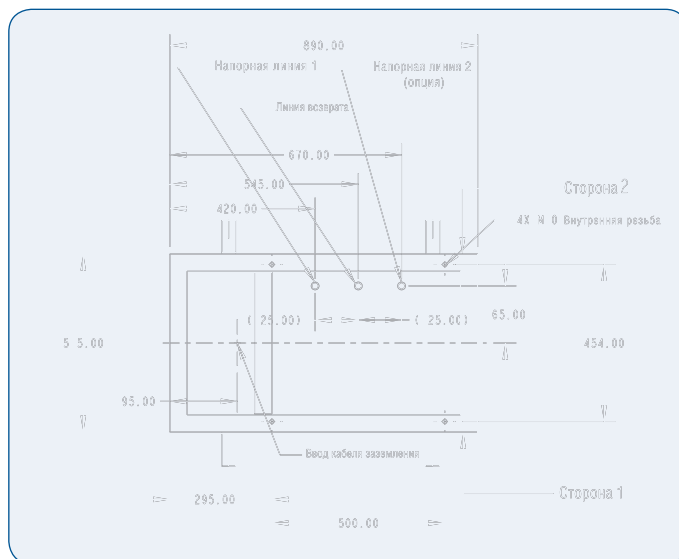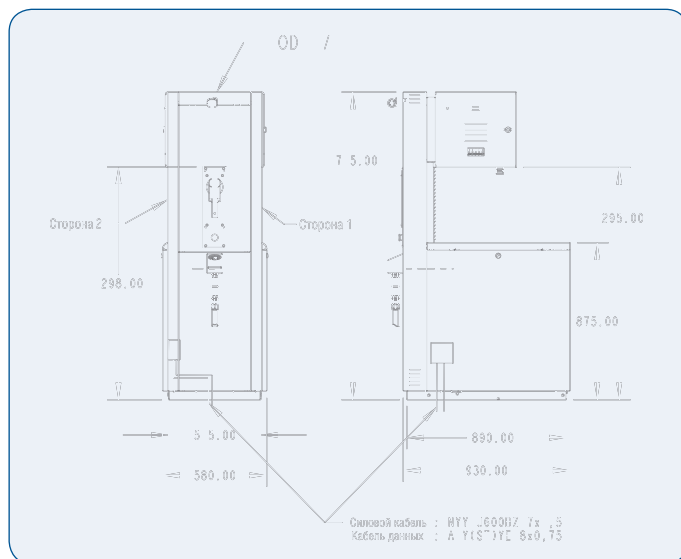

Спецификация	Стандартная комплектация	Опции
Гидравлика	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; LPG гидравлика с 1 объемомером</li> <li>&gt; Электронная калибровка объемомера</li> <li>&gt; Разрывные муфты Elaflex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Электромагнитный клапан: двухступенчатый для предустановки</li> <li>&gt; Обрывной клапан</li> </ul>
Электроника	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Датчик импульсов</li> <li>&gt; Вычислитель</li> <li>&gt; Жидкокристаллический индикатор с подсветкой</li> <li>&gt; Кнопка активации ТРК</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Кнопка аварийного отключения</li> <li>&gt; Автоматическая температурная компенсация</li> <li>&gt; Клавиатура предустановки дозы</li> <li>&gt; Сигнализация открытия дверцы блока электроники</li> <li>&gt; Крепление для установки CRIND</li> <li>&gt; Опции протокола электроники</li> <li>&gt; Электромеханический суммарный счетчик</li> </ul>
Механика	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Корпус – окрашенная сталь</li> <li>&gt; Рама – листовый металл с горячей гальванизацией</li> <li>&gt; Управление шлангом: внешний шланг с устройством сматывания и крюком фиксации</li> <li>&gt; Пистолет для LPG M - T3 OPW</li> <li>&gt; Шланг M - Elaflex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Шланговая стойка и панели блока гидравлики из нержавеющей стали</li> <li>&gt; Различное цветовое оформление по запросу</li> <li>&gt; Различные типы пистолета по запросу</li> </ul>

Технические характеристики и производительность		
Окружающая среда	Параметры измерения	Параметры эл. сети
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Пригодность для климатических режимов: морской, тропический, полярный</li> <li>&gt; Температура окружающей среды: -40С ... +50С</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Максимальная производительность: 60 л/мин</li> <li>&gt; Минимальная производительность: 6 л/мин</li> <li>&gt; Погрешность в рамках рабочего диапазона производительности: 0,2%</li> <li>&gt; Максимальное рабочее давление: 25 бар</li> </ul>	230 В +10%/ - 15% 50 Гц +/- 5%

За дополнительной информацией о SK700-II LPG IOD обращайтесь:

Гилбарко Видер-Рут,  
 Россия, 109028, Москва,  
 Яузская ул. д. 1/15 стр. 1  
 Тел.: +7 (495) 739 5627/28  
 Факс: +7 (495) 698 5789  
 Email: info@gilbarco.ru

www.gilbarco.ru  
 www.gilbarco.eu

